


GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN:
GESTOR DE ENERGÍA SMART MANAGER




Paso 6

Selecione la estrategia de funcionamiento deseada. En el caso de seleccionar la estrategia “Modo de tiempo de uso” deberá seleccionar “plantilla” en el lado derecho de la pantalla. A continuación haga clic en “Agregar localmente”.

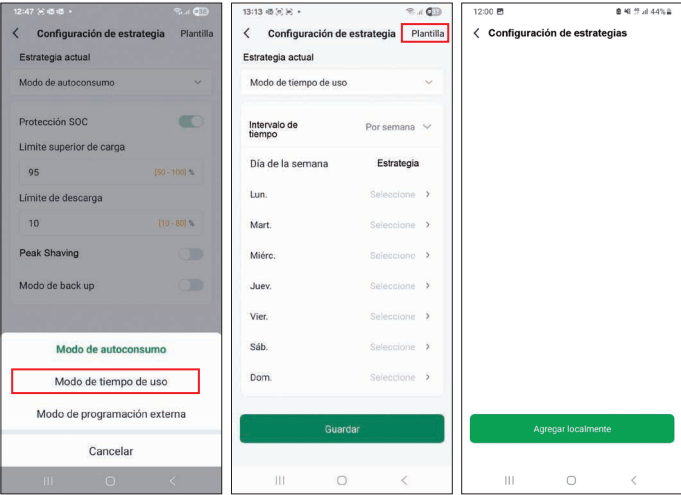


Paso 6.1

Configure los distintos parámetros de su plantilla según las necesidades de su instalación. Posteriormente puede ingresar nuevamente al menú “Agregar localmente” para crear tantas plantillas de configuración como desee.

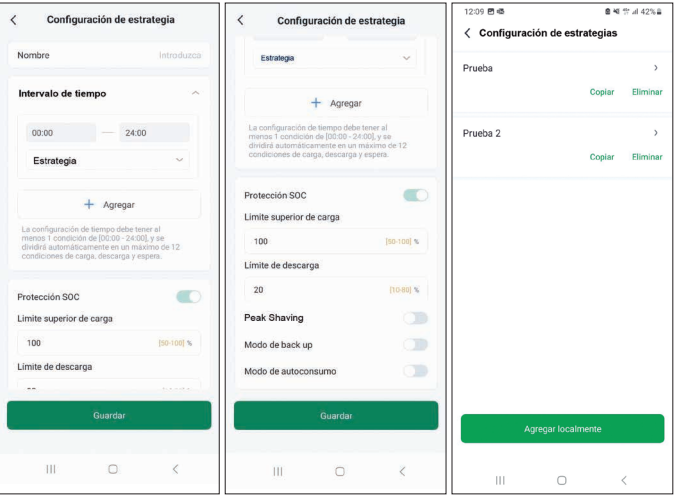


Paso 6.2

Selecione que plantilla de configuración desea utilizar. Es posible aplicar distintas configuraciones tanto por días de la semana como por meses del año.

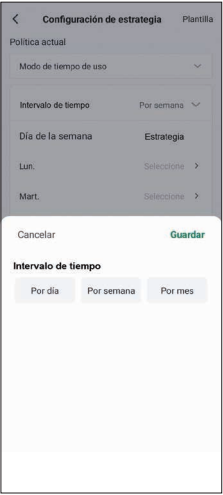


Paso 7

En el caso de seleccionar la estrategia “Modo de autoconsumo”, es posible configurar los parámetros de batería, peak shaving y modo back up si dispone de una batería en el sistema.

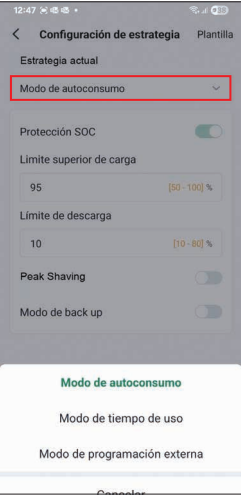


Paso 8

Configure la limitación de exportación.

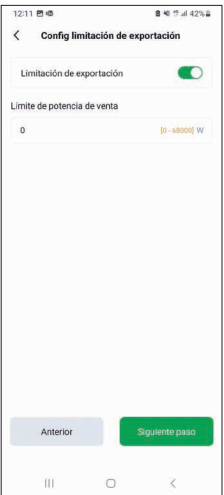


Paso 9

Configure el código de red de España.

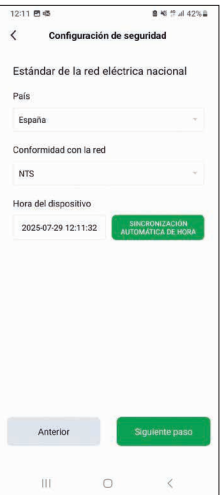


GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN:
GESTOR DE ENERGÍA
SMART MANAGER

1. Dimensiones y montajes

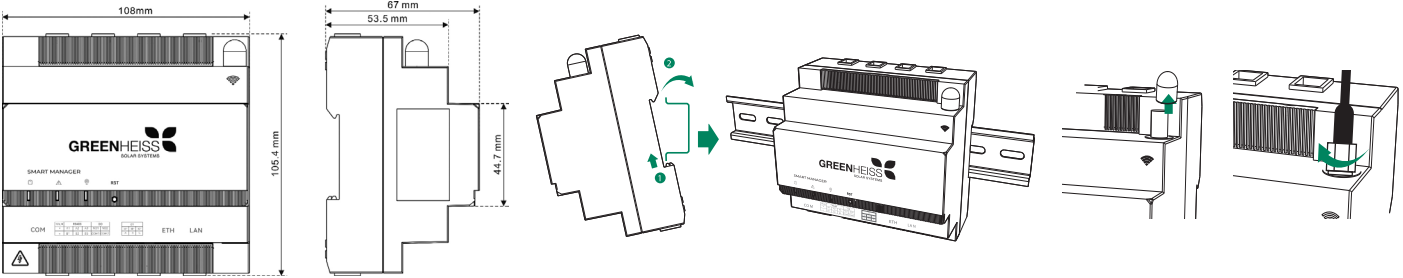


2. Interfaz del equipo

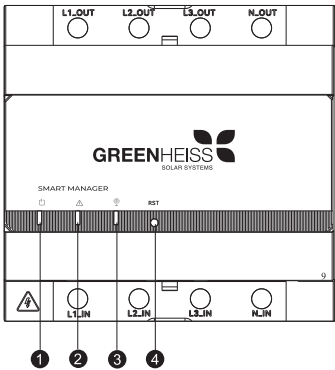

Indicador	Nombre	Estado	
1	LED estado de energía	On	El GH SM está encendido
		Off	El GH SM está apagado
2	LED de fallo	On	Ha ocurrido un error
		Off	Funcionamiento correcto
3	LED de comunicación	Parpadeando	El GH SM está conectado al portal de monitorización
		Apagado	El GH SM no está conectado al portal de monitorización
4	Botón de RESET	-	Puedes usar un clip para presionar el botón para reiniciar el sistema

3. Conexión Eléctrica Medida Directa

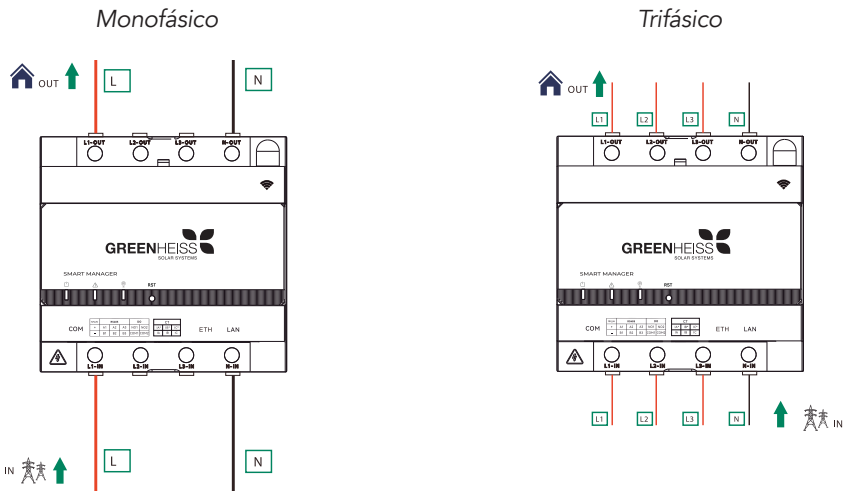

Entrada	Conexión
L1_IN	Entrada de red fase
N_IN	Entrada de red neutro
L1_OUT	Salida a consumos fase
N_OUT	Salida a consumos neutro

Entrada	Conexión
L1/2/3_IN	Entrada de red fases L1 / L2/ L3
N_IN	Entrada de red neutro
L1/2/3_OUT	Salida a consumos fase L1 / L2 / L3
N_OUT	Salida a consumos neutro

DOCUMENTACIÓN
GREENHEISS SMART MANAGER

Esta guía no pretende sustituir al manual de usuario del equipo. Toda la información presentada en esta guía se encuentra ampliada en la documentación a la que podrá acceder mediante los siguientes códigos QR.




Manual GH SM




Manual de Configuraciones
GH SM

6. Puesta en marcha

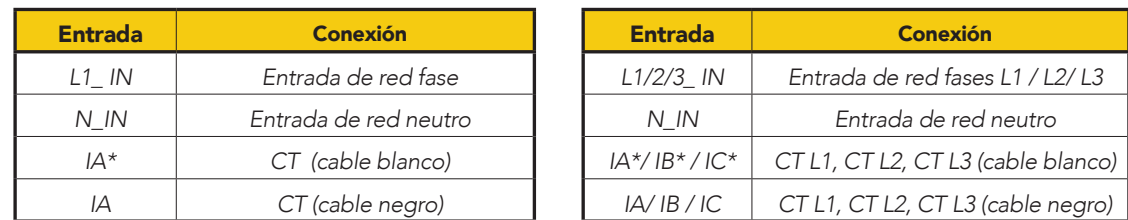


Paso 4

Añada los equipos presentes en su instalación utilizando el método de comunicación adecuado según el modelo de inversor.

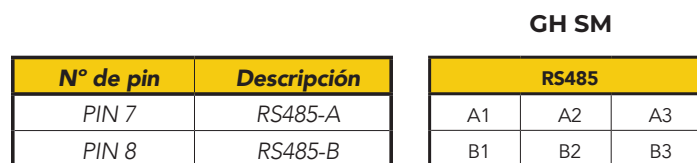

(solo en el caso de utilizar estas conexiones)



Pulse en el dispositivo
eManager:XXXX cuyos 5 dígitos
correspondan con los últimos
dígitos del SN del GH SM.

Seleccione el método de conexión a internet de su preferencia y configure los parámetros de la red solicitados.



Añada los equipos presentes en su instalación utilizando el método de comunicación adecuado según el modelo de inversor.

Configure el tipo de red (monofásica o trifásica) y de medidor (medida directa o indirecta). En caso de medida indirecta, configure la relación de transformación del CT.

